





ANTILIA A-69-H to heksagonalne oprawy LED wykonane na bazie autorskiego profilu Antilia. Dostępne w wielu rozmiarach, ozdobią i doświetlą każdą elegancką przestrzeń



A-69-H ANTILIA

57

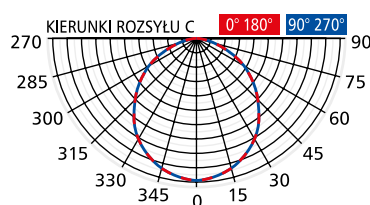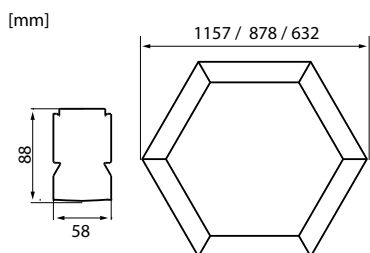

KOLORY:

PRZEZNACZENIE: oświetlenie dekoracyjne do biur i hoteli o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.

OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze naturalnym, satynowany. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy, zapewniający najwyższą efektywność i ochronę oczu przed olśnieniem.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: S – nastropowe lub ścienny lub P – zwieszane

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary $\varnothing \times W$
A-69-H632-□-35W-3000 OPAL	2 600lm	biała ciepła 3000K	34W	>82	3,5kg	632x86mm
A-69-H632-□-35W-3005 PRYZM	2 800lm	biała ciepła 3000K	34W	>82	3,5kg	632x86mm
A-69-H632-□-35W-4000 OPAL	2 900lm	biała neutr. 4000K	34W	>83	3,5kg	632x86mm
A-69-H632-□-35W-4005 PRYZM	3 100lm	biała neutr. 4000K	34W	>83	3,5kg	632x86mm
A-69-H878-□-50W-3000 OPAL	4 000lm	biała ciepła 3000K	50W	>82	5,0kg	878x86mm
A-69-H878-□-50W-3005 PRYZM	4 300lm	biała ciepła 3000K	50W	>82	5,0kg	878x86mm
A-69-H878-□-50W-4000 OPAL	4 400lm	biała neutr. 4000K	50W	>83	5,0kg	878x86mm
A-69-H878-□-50W-4005 PRYZM	4 800lm	biała neutr. 4000K	50W	>83	5,0kg	878x86mm
A-69-H1157-□-65W-3000 OPAL	4 900lm	biała ciepła 3000K	64W	>82	6,5kg	1157x86mm
A-69-H1157-□-65W-3005 PRYZM	5 400lm	biała ciepła 3000K	64W	>82	6,5kg	1157x86mm
A-69-H1157-□-65W-4000 OPAL	5 600lm	biała neutr. 4000K	64W	>83	6,5kg	1157x86mm
A-69-H1157-□-65W-4005 PRYZM	6 200lm	biała neutr. 4000K	64W	>83	6,5kg	1157x86mm

S (nastropowy) lub P (zwieszany)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.



Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl www.hskledy.com.pl

