

ANTILIA A-98/MA



KOLORY:

DOSTĘPNE WERSJE: IP20 AT CT ST CB



PRZEZNACZENIE: do oświetlania wielkopowierzchniowych hal sklepowych, ciągów komunikacyjnych, magazynów. Oprawa posiada atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcyjne.

LEKKA KONSTRUKCJA NADAJE SIĘ DO MONTAŻU NA PRAKTYCZNIE KAŻDYM TYPIE STROPÓW.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: P – zwieszane. Możliwe łączenie w linie świetlne o dowolnej długości.



DOSTĘPNE WERSJE: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.

OBUDOWA: super lekka obudowa z blachy w kolorze białym, lakierowana proszkowo. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.



ANTILIA A-98 to nowoczesne oprawy LED o rekordowo wysokiej efektywności energetycznej przekraczającej 125lm/W i układzie optycznym zaprojektowanym z myślą o wydajnym oświetlaniu półek sklepowych w wersji dwufunkcyjnej, z wbudowanym modułem zasilania awaryjnego.

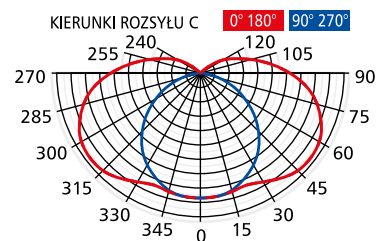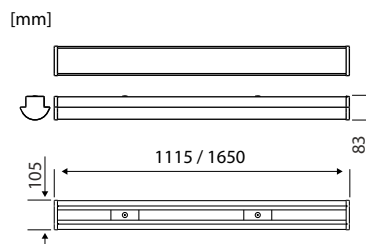

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Awaryjny strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddaw. barw Ra	Czas ładow. akumul.	Czas pracy awaryjnej	Ciężar	Wymiary DxDxW
A-98-115-P-60W-3000-IP20/MODUŁ-3H/□	6 400lm	340lm	ciepła 3000K	59W	>83	24h	3h	3,6 kg	1115x105x83mm
A-98-115-P-60W-3000-IP20/MODUŁ-1H/□	6 400lm	700lm	ciepła 3000K	59W	>83	24h	1h	3,6 kg	1115x105x83mm
A-98-115-P-60W-4000-IP20/MODUŁ-3H/□	7 000lm	350lm	neutr. 4000K	59W	>84	24h	3h	3,6 kg	1115x105x83mm
A-98-115-P-60W-4000-IP20/MODUŁ-1H/□	7 000lm	720lm	neutr. 4000K	59W	>84	24h	1h	3,6 kg	1115x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/MODUŁ-3H/□	6 500lm	340lm	ciepła 3000K	59W	>83	24h	3h	3,6 kg	1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-3000-IP20/MODUŁ-1H/□	6 500lm	700lm	ciepła 3000K	59W	>83	24h	1h	3,6 kg	1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/MODUŁ-3H/□	7 100lm	350lm	neutr. 4000K	59W	>84	24h	3h	3,6 kg	1650x105x83mm
A-98-167-P-60W-4000-IP20/MODUŁ-1H/□	7 100lm	720lm	neutr. 4000K	59W	>84	24h	1h	3,6 kg	1650x105x83mm

(AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.



HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl www.hskledy.com.pl

Atest NIZP-PZH nr: HK/K/1065/01/2017
ważny do 30.11.2022r.

