

# DRACO D-66-G/S/P



KOLORY:    Dostępne też w drewnianej oprawie.

**PRZEZNACZENIE:** do oświetlania pomieszczeń, w których wymagana jest stabilna temperatura barwowa i wysokie natężenie światła, np. pomieszczeń biurowych i produkcyjnych, hal montażowych, ciągów komunikacyjnych, magazynów. Oprawa posiada Atest NIZP-PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności.

**OBUDOWA:** metalowa lakierowana proszkowo na kolor biały lub szary. Za dopłatą możliwy inny kolor z palety RAL lub oprawa drewniana w wybranym kolorze. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{70}$  50 000 godzin.



**WYKONANIA:** G – dostropowe do sufitu modułowego 60x60 cm, S – nastropowe/naścienne. Za dopłatą R – dostropowe do sufitów G/K.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy  $>0,95$  gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.



DRACO D-66-6 to standardowy panel 60x60 cm należący do produkowanej w Polsce serii nowoczesnych i wszechstronnych opraw LED. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości dyfuzora opalowego diody nie są widoczne.

[mm]

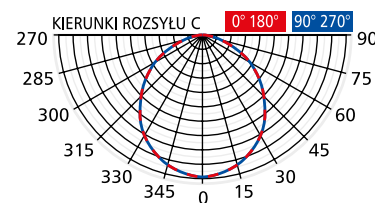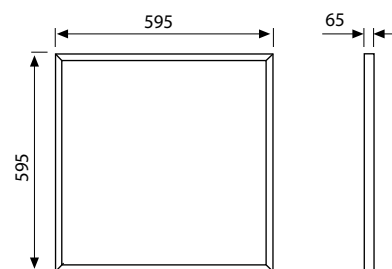

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxDxW
D-66-□-25W-3000-OPAL	2 600lm	biała ciepła 3000K	25W	>82	2,3kg	595x595x65mm
D-66-□-25W-4000-OPAL	2 800lm	biała neutr. 4000K	25W	>84	2,3kg	595x595x65mm
D-66-□-30W-3000-OPAL	3 200lm	biała ciepła 3000K	29W	>82	2,3kg	595x595x65mm
D-66-□-30W-4000-OPAL	3 500lm	biała neutr. 4000K	29W	>84	2,3kg	595x595x65mm
D-66-□-45W-3000-OPAL	4 800lm	biała ciepła 3000K	44W	>82	2,3kg	595x595x65mm
D-66-□-45W-4000-OPAL	5 300lm	biała neutr. 4000K	44W	>84	2,3kg	595x595x65mm
D-66-□-60W-3000-OPAL	6 400lm	biała ciepła 3000K	58W	>82	2,3kg	595x595x65mm
D-66-□-60W-4000-OPAL	7 000lm	biała neutr. 4000K	58W	>84	2,3kg	595x595x65mm

G (dostropowe do sufitu modułowego), S (nastropowe) lub P (zwiszane)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.