

DRACO to ekonomiczna seria uniwersalnych i nowoczesnych paneli świetlnych w technologii LED.

DRACO D-66/MA



DOSTĘPNE WERSJE **AT** **ST** **CB**

KOLORY:

PRZEZNACZENIE: do pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, magazynów, hal montażowych. Oprawa posiada Atest PZH.



OBUDOWA: blacha lakierowana proszkowo na kolor biały lub szary.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: G – dostropowe do sufitu modułowego 60x60 cm, S – nastropowe/naścienne, P – zwieszane. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny.

DOSTĘPNE WERSJE: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator Cd-Ni HT.

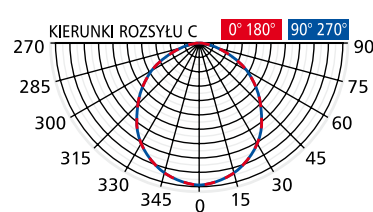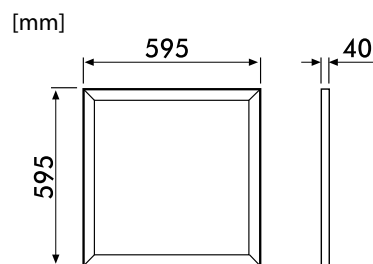

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Awaryjny strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddaw. barw Ra	Czas ładow. akumul.	Czas pracy awaryjnej	Ciężar	Wymiary DxDxW
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-3000-IP42/MALED2-3h/ <input type="checkbox"/>	3 200lm	360lm	ciepła 3000K	30W	>82	24h	3h	5,47kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-3000-IP42/MALED2-1h/ <input type="checkbox"/>	3 200lm	710lm	ciepła 3000K	30W	>82	24h	1h	5,47kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-4200-IP42/MALED2-3h/ <input type="checkbox"/>	3 500lm	380lm	neutr. 4200K	30W	>83	24h	3h	5,47kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-4200-IP42/MALED2-1h/ <input type="checkbox"/>	3 500lm	750lm	neutr. 4200K	30W	>83	24h	1h	5,47kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-3000-IP42/MALED2-3h/ <input type="checkbox"/>	5 000lm	360lm	ciepła 3000K	45W	>82	24h	3h	5,5kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-3000-IP42/MALED2-1h/ <input type="checkbox"/>	5 000lm	710lm	ciepła 3000K	45W	>82	24h	1h	5,5kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-4200-IP42/MALED2-3h/ <input type="checkbox"/>	5 450lm	380lm	neutr. 4200K	45W	>83	24h	3h	5,5kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-4200-IP42/MALED2-1h/ <input type="checkbox"/>	5 450lm	750lm	neutr. 4200K	45W	>83	24h	1h	5,5kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-3000-IP42/MALED2-3h/ <input type="checkbox"/>	6 700lm	360lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	3h	5,57kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-3000-IP42/MALED2-1h/ <input type="checkbox"/>	6 700lm	710lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	1h	5,57kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-4200-IP42/MALED2-3h/ <input type="checkbox"/>	7 350lm	380lm	neutr. 4200K	60W	>83	24h	3h	5,57kg	595x595x40mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-4200-IP42/MALED2-1h/ <input type="checkbox"/>	7 350lm	750lm	neutr. 4200K	60W	>83	24h	1h	5,57kg	595x595x40mm

P lub **S** lub **G**

AT lub **ST** lub **CB**

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.