



MARS to eleganckie i nowoczesne oprawy oświetleniowe LED charakteryzujące się wysoką wydajnością i świetnymi parametrami emitowanego światła.

MARS M-110



KOLORY:

PRZEZNACZENIE: oświetlenie dekoracyjne do biur i hoteli o wysokim standardzie. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie zapewnia komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie.



OBUDOWA: precyzyjnie obrobiony polerowany korpus aluminiowy.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: S – nastropowe lub P – zwieszane.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

[mm]

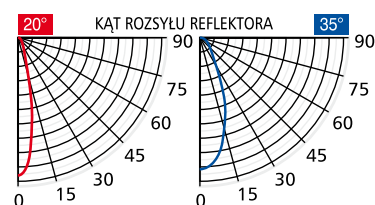

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temp. barwowa światła z oprawy	Montaż	Kąt rozsyłu	Znamionowa moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary ØxW
M-110-S-9W-3020	600lm	biała ciepła 3000K	nastrop.	20°	10W	>81	0,85kg	Ø110x125mm
M-110-P-9W-3020	600lm	biała ciepła 3000K	zwieszany	20°	10W	>81	0,85kg	Ø110x125mm
M-110-S-9W-3035	650lm	biała ciepła 3000K	nastrop.	35°	10W	>81	0,85kg	Ø110x125mm
M-110-P-9W-3035	650lm	biała ciepła 3000K	zwieszany	35°	10W	>81	0,85kg	Ø110x125mm
M-110-S-9W-4020	700lm	biała neutr. 4000K	nastrop.	20°	10W	>82	0,85kg	Ø110x125mm
M-110-P-9W-4020	700lm	biała neutr. 4000K	zwieszany	20°	10W	>82	0,85kg	Ø110x125mm
M-110-S-9W-4035	700lm	biała neutr. 4000K	nastrop.	35°	10W	>82	0,85kg	Ø110x125mm
M-110-P-9W-4035	700lm	biała neutr. 4000K	zwieszany	35°	10W	>82	0,85kg	Ø110x125mm

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.