



AQUARIUS BASIC HI to nowa, super wydajna hermetyczna oprawa LED osiągająca 144 lm/W. Lekka i bardzo wytrzymała obudowa i wysokiej klasy komponenty zapewniają mocne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.

AQUARIUS BASIC HI



KOLORY: ■



PRZEZNACZENIE: do oświetlania garaży, warsztatów, przejść podziemnych i innych stanowisk, gdzie wymagany jest stopień ochrony obudowy IP65 i wysoka wytrzymałość mechaniczna.

OBUDOWA: wąska i lekka, z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, klosz prążkowany redukujący olśnienie.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: S – nastropowe/naściennne lub P – zwieszane.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,98$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

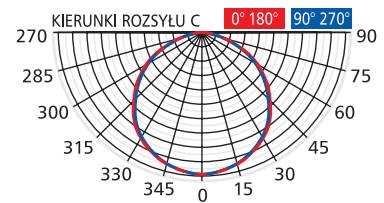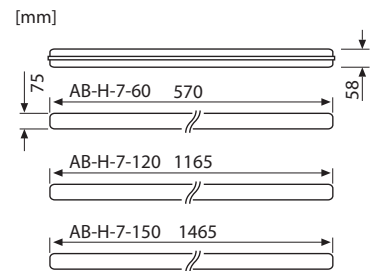

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddawanie barw Ra	Ciężar	Wymiary DxSxW
AB-7-60-□-18W-4005-HI	2 500lm	biała neutr. 4000K	18W	>81	0,6kg	570x75x58mm
AB-7-120-□-34W-4005-HI	4 900lm	biała neutr. 4000K	34W	>81	1,0kg	1165x75x58mm
AB-7-150-□-48W-4005-HI	6 700lm	biała neutr. 4000K	48W	>81	1,2kg	1460x75x58mm

□ (nastropowa), P (zwieszana) lub W (kinkiet)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.



HSK LEDY, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków
tel. (+48) 12 269 35 45 e-mail: info@hskledy.com.pl www.hskledy.com.pl