





DRACO to ekonomiczna seria uniwersalnych i nowoczesnych paneli świetlnych w technologii LED.

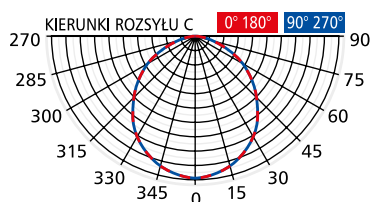

D-66-G/S/P/MA DRACO

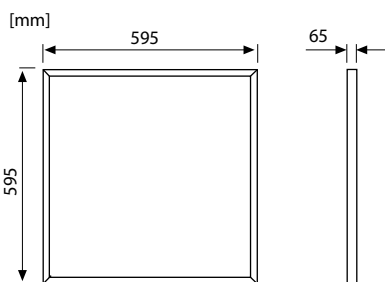

DOSTĘPNE WERSJE: IP 42 IP 42/20 AT CT ST CB



KOLORY:

PRZEZNACZENIE: do pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, magazynów, hal montażowych.

OBUDOWA: blacha lakierowana proszkowo na kolor biały lub szary.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin.

WYKONANIA: G – dostropowe do sufitu modułowego 60x60 cm, S – nastropowe/naścienne, P – zwieszane. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny.

DOSTĘPNE WERSJE: AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Awaryjny strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddaw. barw Ra	Czas ładow. akumul.	Czas pracy awaryjnej	Ciężar	Wymiary DxDxW
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h/ <input type="checkbox"/>	3 200lm	360lm	ciepła 3000K	30W	>82	24h	3h	5,47kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h/ <input type="checkbox"/>	3 200lm	710lm	ciepła 3000K	30W	>82	24h	1h	5,47kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h/ <input type="checkbox"/>	3 500lm	380lm	neutr. 4000K	30W	>83	24h	3h	5,47kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -30W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h/ <input type="checkbox"/>	3 500lm	750lm	neutr. 4000K	30W	>83	24h	1h	5,47kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h/ <input type="checkbox"/>	5 000lm	360lm	ciepła 3000K	45W	>82	24h	3h	5,50kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h/ <input type="checkbox"/>	5 000lm	710lm	ciepła 3000K	45W	>82	24h	1h	5,50kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h/ <input type="checkbox"/>	5 450lm	380lm	neutr. 4000K	45W	>83	24h	3h	5,50kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -45W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h/ <input type="checkbox"/>	5 450lm	750lm	neutr. 4000K	45W	>83	24h	1h	5,50kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h/ <input type="checkbox"/>	6 700lm	360lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	3h	5,57kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-3000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h/ <input type="checkbox"/>	6 700lm	710lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	1h	5,57kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-3h/ <input type="checkbox"/>	7 350lm	380lm	neutr. 4000K	60W	>83	24h	3h	5,57kg	595x595x65mm
D-66- <input type="checkbox"/> -60W-4000-IP <input type="checkbox"/> /MODUŁ-1h/ <input type="checkbox"/>	7 350lm	750lm	neutr. 4000K	60W	>83	24h	1h	5,57kg	595x595x65mm

G lub S lub P 42 lub 42/20 AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.