

LEO L-66-S to nowość w rodzinie Leo. Nastropowe panele LED o wysokości 4 cm, i wydajności ponad 120lm/W, które z powodzeniem można stosować jako energooszczędną alternatywę dla paneli 60x60 cm.

LEO L-66-S / L-66-S-PRISM



KOLORY:



PRZEZNACZENIE: do oświetlenia pomieszczeń biurowych, typu open space i hotelowych o wysokim standardzie. Oprawa posiada atest PZH wymagany w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, szpitale, zakłady produkcji żywności. Miękkie światło o stabilnej, naturalnej barwie gwarantuje komfortowe warunki pracy i dobre samopoczucie. W typowych pomieszczeniach użytkowych oprawa z dyfuzorem mikropryzmatycznym zapewnia UGR poniżej 19.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej L_{70} 50 000 godzin. Panel świeci równomiernie całą powierzchnią, redukując efekt oślnienia. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny, zapewniający niskie UGR przy wysokim strumieniu świetlnym.

OBUDOWA: profil aluminiowy w kolorze białym, lakierowany proszkowo.

WYKONANIA: S – nastropowe/naścienne i opcjonalnie P – zwieszane. Dostępna wersja DALI.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy $>0,95$ gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~.

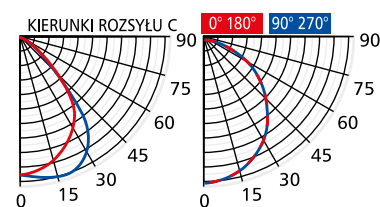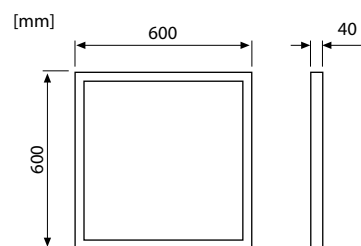

| Typ | Znam. strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa światła z oprawy | Znamionowa moc oprawy | Oddawanie barw Ra | Ciężar | Wymiary DxSxW |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---------------|
| L-66-S-30W-3000 | 3 300lm | biała ciepła 3000K | 30W | >82 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-30W-3005 PRISM | 3 370lm | biała ciepła 3000K | 30W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-30W-4000 | 3 400lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-30W-4005 PRISM | 3 480lm | biała neutr. 4000K | 30W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-36W-3000 | 4 250lm | biała ciepła 3000K | 36W | >82 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-36W-3005 PRISM | 4 300lm | biała ciepła 3000K | 36W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-36W-4000 | 4 400lm | biała neutr. 4000K | 36W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-36W-4005-PRISM | 4 500lm | biała neutr. 4000K | 36W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-45W-3000 | 5 300lm | biała ciepła 3000K | 45W | >82 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-45W-3005 PRISM | 5 400lm | biała ciepła 3000K | 45W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-45W-4000 | 5 500lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |
| L-66-S-45W-4005-PRISM | 5 600lm | biała neutr. 4000K | 45W | >83 | 3,0kg | 600x600x40mm |

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.

