





PEGAZ to wszechstronne, ekologiczne i wydajne oprawy oświetleniowe zbudowane w technologii LED, zapewniające stabilną temperaturę barwową i wysokie natężenie oświetlenia. Oprawy zaprojektowane zostały przez studio Triada Design.

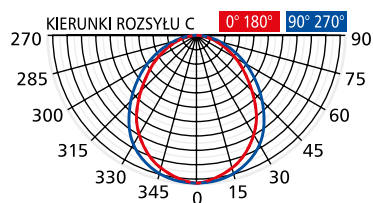

DOSTĘPNE WERSJE: IP 20 AT CT ST CB

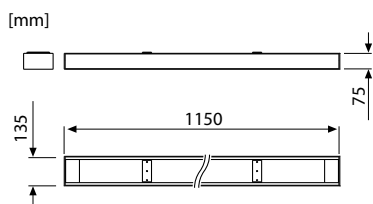

KOLORY:

## P-115/MA PEGAZ

**PRZEZNACZENIE:** do magazynów, hal, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń o podwyższonej temperaturze (do 45° C).

**OBUDOWA:** blacha lakierowana proszkowo na kolor biały. Dyfuzor opalowy.

**ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:** diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i trwałości znamionowej  $L_{70}$  50 000 godzin.

**WYKONANIA:** P – zwieszane, S – nastropowe i naścienne.

**DOSTĘPNE WERSJE:** AT – z modułem awaryjnym w wersji Autotest, CT – Central Test (transmisja danych do/z oprawy), ST – z modułem awaryjnym z testem ręcznym, CB – do pracy z centralną baterią 230V DC.

**ZASILANIE:** przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ do 253V~, w trybie awaryjnym wbudowany akumulator.

Typ	Znam. strumień świetlny oprawy	Awaryjny strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa światła z oprawy	Znam. moc oprawy	Oddaw. barw Ra	Czas ładow. akumul.	Czas pracy awaryjnej	Ciężar	Wymiary DxSxW
P-115-□-30W-3000-IP20/MODUŁ-3h/□	2 800lm	340lm	ciepła 3000K	30W	>82	24h	3h	4,20kg	1150x135x75mm
P-115-□-30W-3000-IP20/MODUŁ-1h/□	2 800lm	680lm	ciepła 3000K	30W	>82	24h	1h	4,20kg	1150x135x75mm
P-115-□-30W-4000-IP20/MODUŁ-3h/□	3 200lm	360lm	neutr. 4000K	30W	>83	24h	3h	4,20kg	1150x135x75mm
P-115-□-30W-4000-IP20/MODUŁ-1h/□	3 200lm	720lm	neutr. 4000K	30W	>83	24h	1h	4,20kg	1150x135x75mm
P-115-□-45W-3000-IP20/MODUŁ-3h/□	4 400lm	340lm	ciepła 3000K	45W	>82	24h	3h	4,25kg	1150x135x75mm
P-115-□-45W-3000-IP20/MODUŁ-1h/□	4 400lm	680lm	ciepła 3000K	45W	>82	24h	1h	4,25kg	1150x135x75mm
P-115-□-45W-4000-IP20/MODUŁ-3h/□	5 000lm	360lm	neutr. 4000K	45W	>83	24h	3h	4,25kg	1150x135x75mm
P-115-□-45W-4000-IP20/MODUŁ-1h/□	5 000lm	720lm	neutr. 4000K	45W	>83	24h	1h	4,25kg	1150x135x75mm
P-115-□-60W-3000-IP20/MODUŁ-3h/□	5 600lm	340lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	3h	4,25kg	1150x135x75mm
P-115-□-60W-3000-IP20/MODUŁ-1h/□	5 600lm	680lm	ciepła 3000K	60W	>82	24h	1h	4,25kg	1150x135x75mm
P-115-□-60W-4000-IP20/MODUŁ-3h/□	6 400lm	360lm	neutr. 4000K	60W	>83	24h	3h	4,25kg	1150x135x75mm
P-115-□-60W-4000-IP20/MODUŁ-1h/□	6 400lm	720lm	neutr. 4000K	60W	>83	24h	1h	4,25kg	1150x135x75mm

S lub P

AT (MALED2, MALED4) lub ST (MALED2, MALED4) lub CB lub CT (MALED4, H237, TMLED3)

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Dostępne pliki fotometryczne.